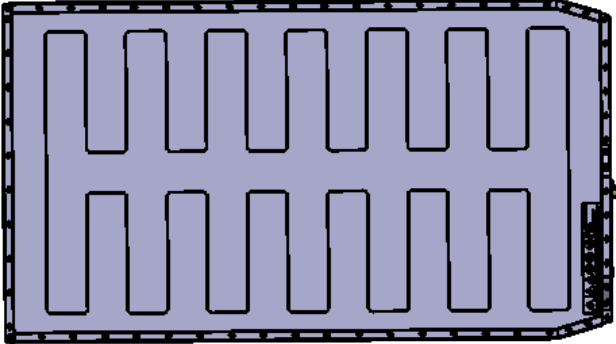



## 动力蓄电池拆解信息表

汽车企业名称	浙江新吉奥汽车有限公司		
注册地址	浙江省台州市台州湾新区东部新区海豪路 777 号		
车辆类型	N1		
车辆型号	NGA5030XXYBEV3、NGA1030BEV1、NGA5032XXYBEV1、NGA5030XTYBEV1、NGA5030CCYBEV1、NGA5031XXYBEV2、NGA5031XYZBEV1		
联系人	陈军洪	职务	部长
联系电话	0576-89875310	E-mail	706963894@qq.com
动力蓄电池拆解信息			
信息分类	信息要求	信息说明	
动力蓄电池 基本信息	动力蓄电池包规格/型号	GXHT-WM01-2P104S	
	动力蓄电池制造商	天津恒天新能源汽车研究院有限公司	
	产品类型	动力电池系统	
	电池类型	磷酸铁锂蓄电池	
	上市年份	2021.9	
	尺寸大小 (mm)	(1512±10) × (847±10) × (198±3) (不含插件)	
	额定容量	126Ah	
	标称电压	332.6V	
	额定质量 (kg)	305±9	
	正负极材料	正极材料：磷酸铁锂；负极材料：石墨	
	电解液类型	液态	
	蓄电池模块的数量	13	
	蓄电池单体的数量	208	
	串并联方式	2P8S	
其他技术参数	无		
动力蓄电池拆解总体要	拆解条件	1. 采用机械、半自动或自动化拆解方式，以提高拆解安全性、拆解效率；	

求		2. 拆解作业人员需通过企业电池拆解专业培训,并通过考核; 3. 企业应具备相关资质。	
	装备要求	1. 应具备绝缘手套、防机械伤害手套、安全帽、绝缘鞋、防护面罩、防触电绝缘救援钩等安全防护装备; 2. 应配备专业防护罩、专用起吊工具、起吊设备、专用拆解工装台、专用抽排系统、专用模块拆解设备、绝缘套装工具等; 应具备绝缘检测设备,如绝缘电阻检测仪等。	
	场地要求	1. 具备安全防范措施,如消防设施,报警设施,应急设施等; 2. 硬化并防渗漏,具有环保防范设施,如废水处理系统等; 场地内要保持干燥通风、光线良好,并远离居民区。	
	其他	1. 拆解人员严格按照规范进行操作; 对拆解产物进行严格分类,特别是有毒有害物质要隔离才处理。	
拆解作业程序与说明	预处理	外部附属件拆除	手动拆除废旧动力电池外接导线及脱落的附属件。
		绝缘操作	使用绝缘检测仪分别对总正/箱体和总负/箱体进行绝缘检测。
		放电操作	使用充放电设备对电池包进行放电处理,单体电芯电压降到 2.5V 即可。
		清洁操作	使用抹布和清洁剂对箱体、箱盖、接插件进行油污和灰尘处理。
		信息记录说明	记录废旧动力蓄电池产品类型、电池类型、型号、制造商、尺寸、额定容量、实际电压、实际质量等技术参数,对废旧动力蓄电池进行拍照,包括正面图及侧面图。
	其他	无	
电池包拆解	电池包示意图		

		外壳	拆解步骤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 观察电池包是否有破损、漏液情况；</li> <li>2. 使用电池升降台举升到作业高度并锁止；</li> <li>3. 先拆除电箱外部线束；</li> <li>4. 拆掉电箱挡泥板；</li> <li>5. 松动所有固定螺丝后，将电池包带托架从整车上拆下；</li> <li>6. 拆卸电池箱上盖螺栓，取下上盖。</li> </ol>
			拆解对应方法	/
			拆解装置	拆卸台，起重设备。
			拆解工具	电动螺丝刀
			注意事项等	佩戴相关防护装备等
		保险丝	拆解步骤	/
			拆解对应方法	/
			拆解装置	/
			拆解工具	/
			注意事项等	/
		线束	拆解步骤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先拔出插在从机板和主从一体机板上的线束插头，再拆除各模组插头；</li> <li>2. 拆除所有线束固定扎带及卡扣；</li> <li>3. 拆卸高压采样线束、低压采样线束插头；</li> <li>4. 取出整套电箱内部高低压线束。</li> </ol>
			拆解对应方法	正确使用拆解工具手动拆解。
			拆解装置	/

			拆解工具	/
			注意事项等	注意不要损坏线束，避免弯折、破损。
		线路板	拆解步骤	/
			拆解对应方法	/
			拆解装置	/
			拆解工具	/
			注意事项等	/
		电池管理系统	拆解步骤	移除电池管理系统插件，松动固定螺丝后再拆除螺丝，移除BMS。
			拆解对应方法	正确使用拆解工具手动拆解。
			拆解装置	/
			拆解工具	电动螺丝刀。
			注意事项等	避免损伤 BMS。
		高压安全盒	拆解步骤	拔掉高低压接插件，拆下连接铝排并做好绝缘防护，拆下固定高压盒螺丝，取出高压盒。
			拆解对应方法	正确使用拆解工具手动拆解。
			拆解装置	/
			拆解工具	电动螺丝刀。
			注意事项等	注意安全保护，避免造成铝排短路。
		其他固定件	拆解步骤	先松动固定件，再拆除。
			拆解对应方法	正确使用拆解工具手动拆解。
			拆解装置	/
			拆解工具	电动螺丝刀。
			注意事项等	防止与模组极柱接

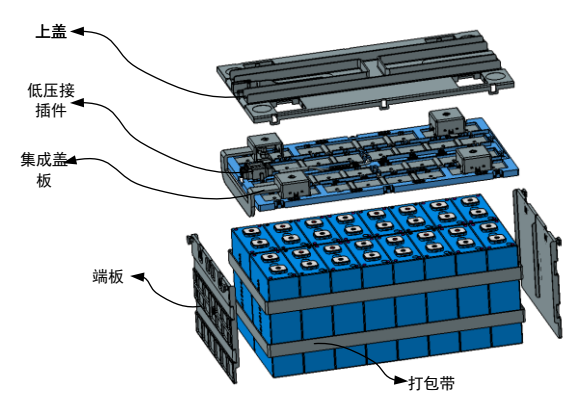				触构成短路。
电池模块拆解	蓄电池模块的结构示意图			
		外壳	拆解步骤	拆外盖
	对应方法		手工	
	装置		/	
	工具		螺丝刀	
	注意事项等		外盖是卡扣连接,撬开时防止短路。	
	线束	拆解步骤	角磨机打磨掉线束与连接片的焊点。	
		对应方法	手工。	
		装置	/	
		工具	角磨机。	
		注意事项等	防止短路。	
	线路板	拆解步骤	/	
		对应方法	/	
		装置	/	
		工具	/	
		注意事项等	/	
	连接片	拆解步骤	铣/磨掉焊接点后拿掉连接片。	
		对应方法	磨/铣。	
		装置	/	
		工具	角磨机/自动化专业设备。	

			注意事项等	防止短路。
		其他固定件	拆解步骤	铣/磨掉焊接点后拿掉连接片,取出环氧板、集成盖板等。
			对应方法	磨/铣。
			装置	/
			工具	角磨机/自动化专业设备/电动螺丝刀/斜口钳。
			注意事项等	防止短路。
	电池单体	取出操作	割开胶带分离电池。	
所需工具		美工刀。		